

		DT2	FZ2
РАЗМЕРЫ ДХГХВ	尺码 LxPxH	125x70xH160 cm	80x65xH70 cm
ПОРОЖНИЙ ВЕС	空载重量	590Kg	170Kg
ПИТАНИЕ	供电	230V 50/60Hz	230V 50/60Hz
МОЩНОСТЬ	功率	5 KW	1KW
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	运行压力	6bar	6bar
МОЩНОСТЬ ШПИНДЕЛЯ	主轴功率	3KW	240W
СКОРОСТЬ ШПИНДЕЛЯ	主轴转速	60.000rpm	100.000rpm
ЗАЖИМ ШПИНДЕЛЯ	卡盘	Ø 3 - 4 - 6	Ø 3
ДИАМЕТР СЫРЬЯ	毛坯直径	Ø 98±0.5	Ø 98±0.5
ПРОБЕГ ОСЕЙ	轴行程	X=165 Y=140 Z=110 A=±360 B=+45-225	X=140 Y=140 Z=110 A=±360 B=±30
СКОРОСТЬ ОСЕЙ	轴速	X,Y,Z=4500mm/min A,B=4500°/min	X,Y,Z=3000mm/min A,B=4500°/min
РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ОСЕЙ	轴调整	X,Y,Z=0.001mm A,B=0.001°	X,Y,Z=0.001mm A,B=0.001°
ПОВТОРЯЕМОСТЬ ПО ОСЯМ	轴的重复性	X,Y,Z=0.005mm A,B=0.005°	X,Y,Z=0.01mm A,B=0.01°

ВСЕ ПРИВЕДЁННЫЕ ДАННЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОРИЕНТИРОВОЧНЫМИ.
DYAMACH СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ХАРАКТЕРИСТИКИ МАШИН БЕЗ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ.

显示所有指示数据。
DYAMACH保留对设备更改的权利，且无须事先通知第三方。

DT2




FZ2 / DT2




DT2		FZ2		DT2		FZ2	
ХРОМОКОБАЛЬТОВАЯ	ПММА	МЯГКИЕ МЕТАЛЛЫ	КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	圓柱形铬块	聚甲基丙烯酸甲酯	软金属	复合
ТИТАНОВАЯ	СМОЛЫ	ДРАГОЦЕННЫЕ СПЛАВЫ	ЦИРКОНИЙ	钛	树脂	贵金属合金	纤维
МЯГКИЕ МЕТАЛЛЫ	КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	ЦИРКОНИЙ	СТЕКЛОКЕРАМИКА	软金属	复合	氧化锆	蜡
СПЛАВЫ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ	ВОЛОКНА	СТЕКЛОКЕРАМИКА	ПММА	贵金属合金	纤维	玻璃陶瓷材料	
ЦИРКОНИЙ	ВОСК	ПММА	СМОЛЫ	氧化锆	蜡	聚甲基丙烯酸甲酯	
СТЕКЛОКЕРАМИКА		СМОЛЫ		玻璃陶瓷材料		树脂	

DT2
FZ2

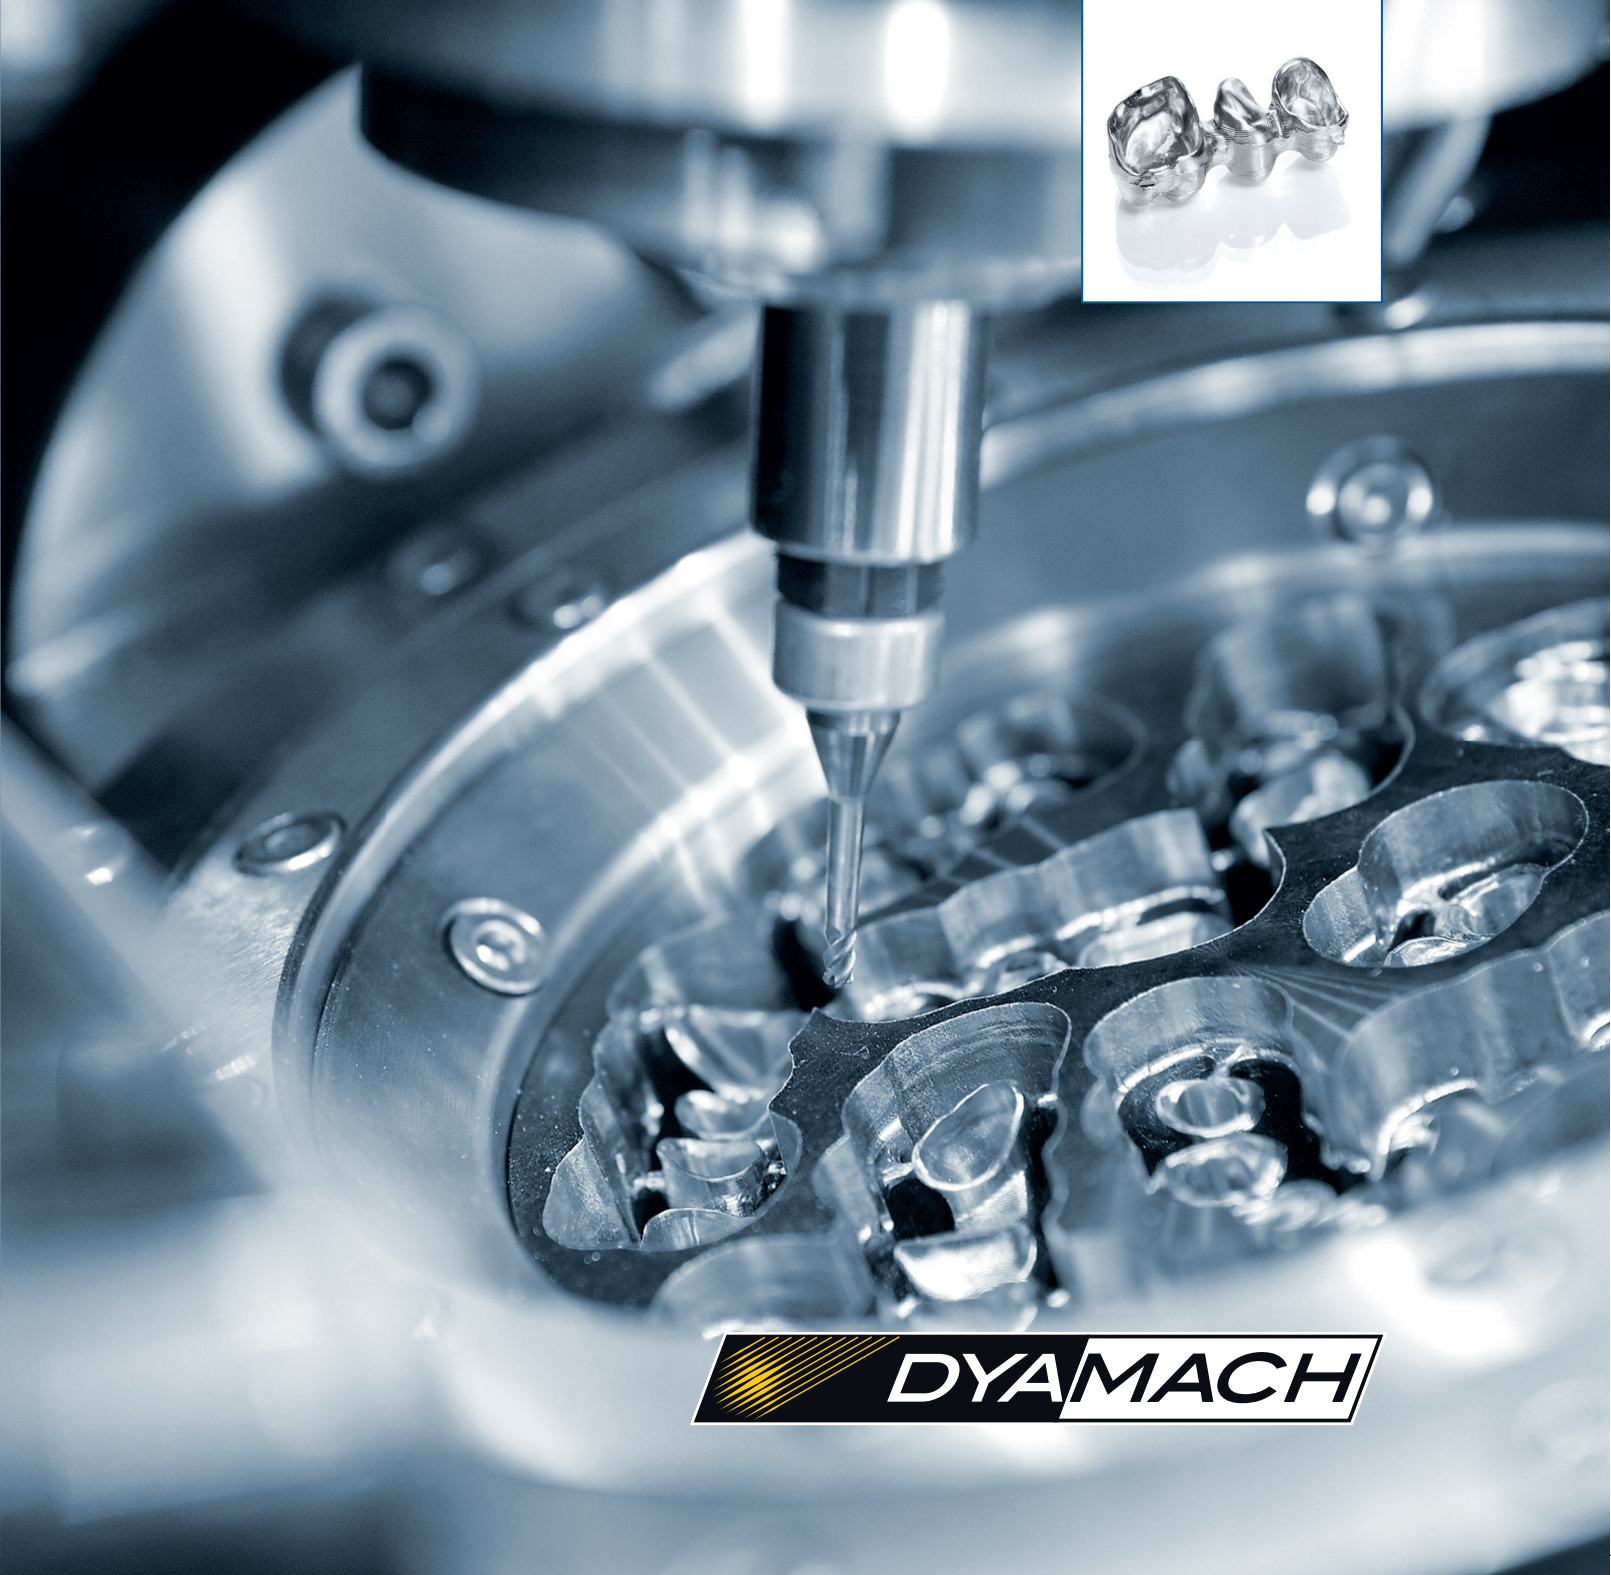

via del Commercio, 7/C - 36065 Mussolente (VI)
Tel. +39 0424 576231 - Fax +39 0424 577609
www.dyamach.com - info@dyamach.com



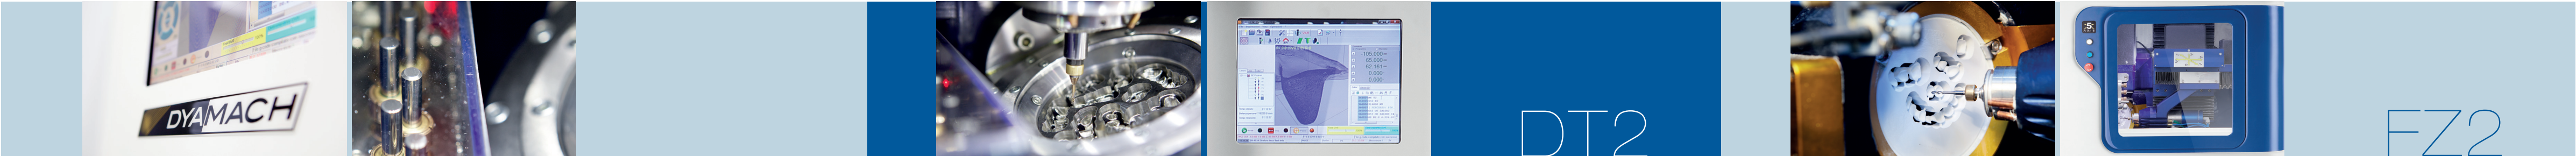

Dyamach это торговая марка, созданная компанией Worldmec, обладающей тридцатилетним опытом и пользующейся успехом во всём мире. С самого появления её на рынок продукции для стоматологии, она всегда уделяла особое внимание оборудованию для стоматологических лабораторий, выпуская высокоточные ЧПУ-станки уникальных моделей, которые компактны, универсальны и надёжны. Наш технический отдел разрабатывает инновационные и универсальные технические решения, которые затем изготавливаются согласно критериев точной механики в нашей заводской мастерской, известной во всём мире высоким качеством продукции.

Dyamach是由Worldmec公司创建的一个企业品牌，该公司具有三十多年的经验，在世界各地享有盛誉。公司自成立以来一直关注牙科市场特别是牙医诊所的需求，开发的高精度数控机床，具有款式独特，结构紧凑，操作灵活，性能可靠的特性。技术部门研发出创新和灵活的解决方案，在内部生产车间它们被严格按照精密机械标准进行生产制造，这些产品作为品质的参考标准而为世人所熟知。

DT2 - Запатентованная вертикальная система с ЧПУ с 5 непрерывными осями, компактная, предназначенная для высокоточного фрезерования объёмных деталей для зубных протезов с установкой на цемент, ввинчиваемых и съёмных, из любых материалов, таких как смолы, ZrO2, сплавы драгоценных металлов, Ti и CrCo. Мощность шпинделя 3 кВт. Безколлекторные двигатели Шариковые винты Башмаки с шариковыми винтами Автоматическая смена инструмента с 9 станциями Измерение и проверка поломки инструмента Возможность работать всухую или с увлажнением

DT2 - 获得专利的CNC垂直系统可5轴连续工作，结构紧凑，适合进行高精度特殊立体铣削，可对牙水泥的，螺丝种植的和活动的假牙的任何材质，如树脂，氧化锆，贵金属合金，钛和铬等进行加工。主轴功率为3KW 无刷电机 滚珠丝杠 银条滑块 9个工作站自动更换刀具 检测和控制刀具破损 可在干或湿环境中工作

FZ2 - Запатентованная горизонтальная система с ЧПУ с 5 непрерывными осями, компактная, предназначенная для высокоточного фрезерования объёмных деталей для зубных протезов с установкой на цемент, ввинчиваемых и съёмных, из мягких материалов, таких как смолы, ZrO2, сплавы драгоценных металлов. Скорость шпинделя 100 000 об/мин. Безколлекторные двигатели Шариковые винты Башмаки с шариковыми винтами Автоматическая смена инструмента с 8 станциями Измерение и проверка поломки инструмента Возможность работать в сухой или во влажной среде

FZ2 - CNC水平系统可5轴连续工作，结构紧凑，适合进行高精度特殊立体铣削，可对牙水泥的，螺丝种植的和活动的假牙的如树脂，氧化锆，贵金属合金等材质进行加工。主轴转速100000rpm 无刷电机 滚珠丝杠 滚珠滑块 8个工作站自动更换刀具 检测和控制刀具破损 可在干或湿环境中工作

DT2



Мосты и колпачки / 牙桥和基托

Абатменты / 桥台

Балки / 杆

FZ2 / DT2



Мосты и колпачки / 牙桥和基托

Соединения / 小连接体

Абатменты / 桥台



Всё, что требует рынок / 所有这些均为市场的需求

